

POPIS VÝROBKU

Obklad s povrchovou úpravou zo štiepaného betónu so vzhľadom prírodného kameňa.

VHODNOSŤ A PRÍKLADY POUŽITIA

Systém **O-Mac** sa uplatňuje predovšetkým tam, kde je kladený dôraz na dlhodobú životnosť plotu a farba a štruktúra ani po rokoch nestráca na intenzite.

PREDNOSTI VÝROBKU

- exkluzívna štiepaná plocha
- jednoduché plánovanie
- ľahké a rýchle spracovanie
- životnosť bez nákladov na údržbu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Obklad	40x5x15
Dĺžka [mm]	396±3
Šírka [mm]	50±3
Výška [mm]	148±2
Hmotnosť [kg]	6,5
Spotreba [ks.m ²]	17,06
Farba	biela, sivá, sivo-grafitová, grafitová, okrová, hnedá, melír Sahara

Nerovnosť štiepanej plochy je max. ±20 mm.

MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Vyhlasenie o parametroch na www.premac.sk



> [Zákaznícka podpora](#) > [Certifikáty](#)

TVAR VÝROBKU

Obkladová platňa 40x5x15 cm



SKÚŠANIE, KVALITA

Pre tvarovky je vydaný protokol o počiatkovej skúške typu v zmysle zákona č. 90/1998 Zb.z. Výrobky sú pravidelne kontrolované a skúšané v centrálnom laboratóriu Premac. Vyhlásenie zhody sa aktualizuje v zmysle STN EN 1338.


SPÔSOB DODÁVANIA

Tvárnice	40x5x15
Množstvo [ks/pal]	210
Hmotnosť [kg/pal]	1390

Výrobky sa dodávajú na paletách. Palety sa zálohujú, po vrátení sa odpočíta poplatok uvedený vo [VOP](#).

VÝROBNÉ ROZMERY

Obklad

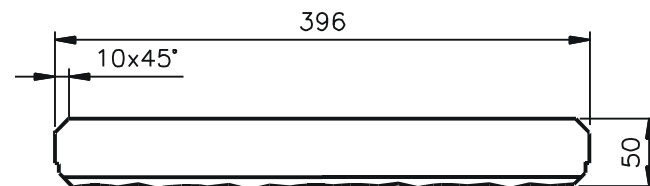

PRÍKLAD ULOŽENIA

