



PLOTOVÝ SYSTÉM PREBLOK®

Tvar a farba výrobku


Základný
40×20×20




Polovička
40×20×20




Pilier
40×20×20




Krycia platňa hladká
46×26×5



sivá



sivo-grafitová



grafitová



prírodná béžová



melír Sahara

Popis výrobku

Plotový systém s hladkým povrchom (bez potreby ďalšej úpravy povrchu) a pohľadovou škárou pre jednoduchú montáž atraktívneho plotu alebo múru.

Vhodnosť a príklady použitia

Systém PREBLOK® je jednoduchá a cenovo výhodná alternatíva. Použitie pre atraktívny a trvácny plot alebo múr podľa vašich predstáv.

Prednosti výrobku


- ľahké a rýchle spracovanie
- bez potreby ďalšej úpravy povrchu
- skosené hrany tvárnice
- možnosť použitia krycích a pilierových platní
- životnosť plotu bez nákladov na údržbu

Technické údaje

Tvárnica	Základný, Polovička, Pilier
Dĺžka [mm]	398
Šírka [mm]	200
Výška [mm]	200
Rozmerové tolerancie [mm]	+3 / -5 (kategória D1)
Hmotnosť [kg]	19,5
Spotreba [ks/m ²]	12,5
Farba	sivá, sivo-grafitová, grafitová, prírodná béžová, melír Sahara

Tvárnica	Krycia platňa hladká
Dĺžka [mm]	460 ±2
Šírka [mm]	260 ±2
Výška [mm]	50±3
Hmotnosť [kg]	14
Spotreba [ks/bm]	2,2
Farba	sivá, sivo-grafitová, grafitová, prírodná béžová, melír Sahara

Mechanicko-fyzikálne vlastnosti



Vyhlasenie o parametroch na
www.premac.sk

→ Zákaznícka podpora
→ Certifikáty

Statika

Plotové konštrukcie do výšky 100 cm je možné zhotoviť montážou na sucho so zabetónovanými otvormi.

Plotové konštrukcie vyššie ako 100 cm, t. j. steny, piliere je potrebné staticky posúdiť pri zohľadňovaní miestnych pomerov (vietor, sneh, základová pôda). Tieto konštrukcie je vhodné ukladať s použitím stavebného lepidla a súčasne vystužiť vo zvislom resp. vodorovnom smere oceľovou výstužou. Pri zhotovení plotovej konštrukcie sa postupuje podľa **Návodu na zhotovenie opto-tenia PREBLOK®**.

Skúšanie, kvalita

Systém riadenia kvality Premac spol. s r.o., je v súlade s normou ISO 9001: 2015. Výroby našej spoločnosti sú skúšané v súlade s európskymi harmonizovanými normami a deklarovane vyhlásením o parametroch. Pravidelná kontrola a skúšky výrobkov sú centrálné zabezpečované skúšobňou Premac a externými certifikovanými skúšobňami.


Spôsob dodávania

Tvárnica	Spolu	Základný + Polovička + Pilier	Krycia platňa hladká
Množstvo [ks/pal]	60	45+10+5	80
Hmotnosť [kg/pal]		1195	1145


Výrobné rozmery

Základný

Pôdorys

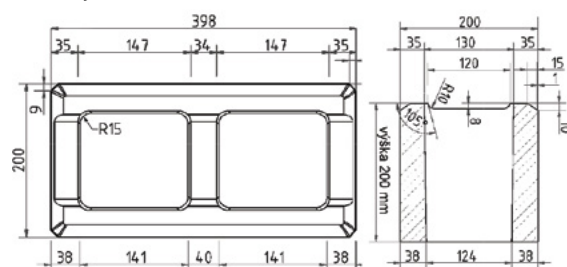


Rez

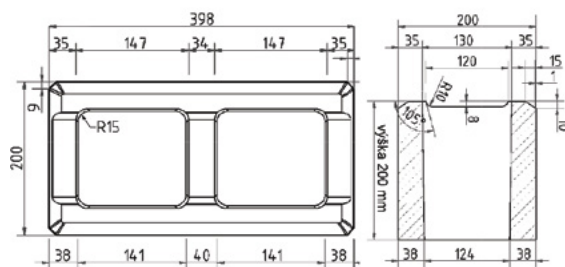


Polovička

Pôdorys

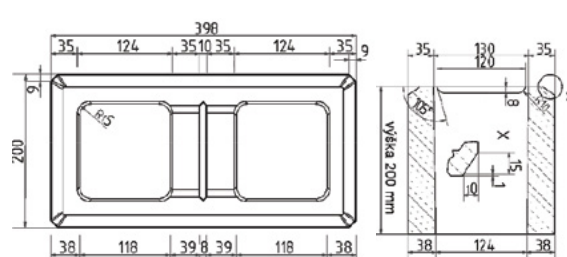


Rez

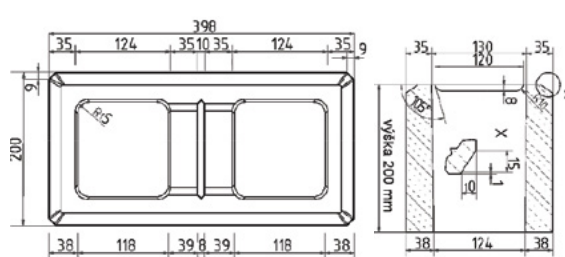


Pilier

Pôdorys

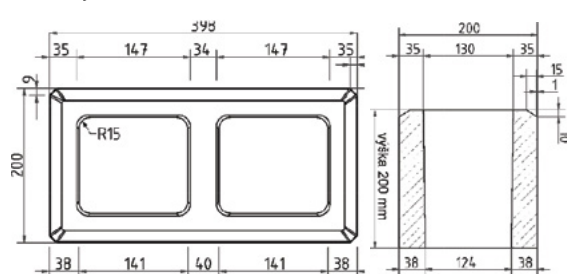


Rez

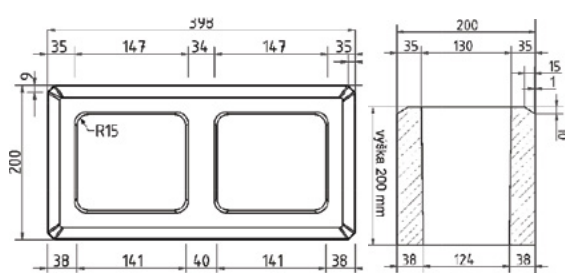


Krycia platňa hladká

Pôdorys

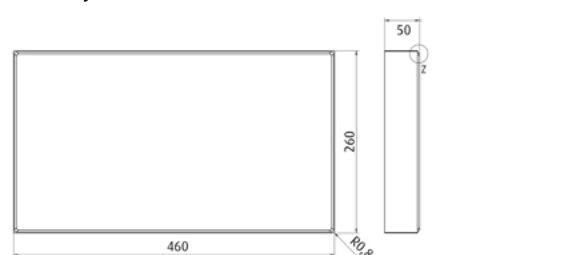

Rez

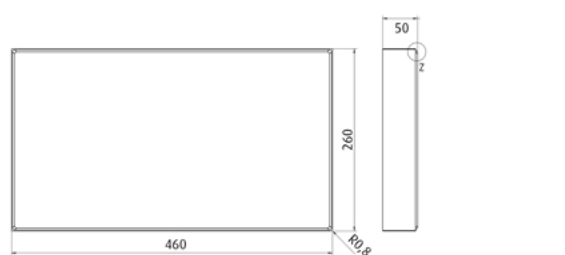

Výrobca:

Premac, spol. s r.o.
Stará Vajnorská 25, 831 04 Bratislava
premac@premac.sk
www.premac.sk