


PLOTOVÝ SYSTÉM


BLOK MAC M lite

Tvar a farba výrobku

Základný
štiepaný/hladký
50x20x10

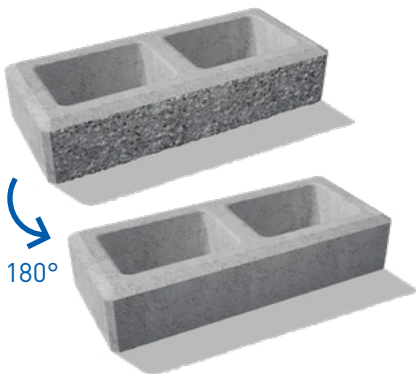

Polovička
štiepaný/hladký
50x20x10

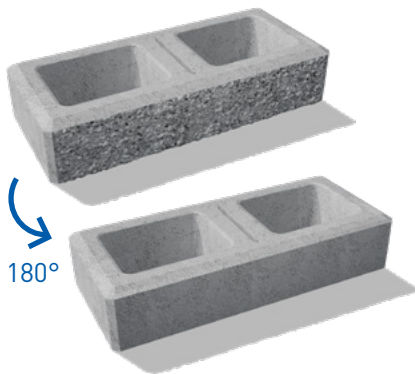

Krycia platňa hladká
46x26x5



sivá



sivo-grafitová

Popis výrobku

Plotový systém s povrchovou úpravou z jednej strany zo štiepaného betónu so vzhľadom prírodného kameňa. Z druhej strany s hladkým povrchom.

Vhodnosť a príklady použitia

Blok Mac M lite vám umožňuje stavať oplotenie v blízkosti iných objektov, nakoľko je tento plot štiepaný len na 1 strane. Výhodou tohoto plotového systému je kombinovateľnosť hladkého a štiepaného povrchu. Vytvorte si jedinečný plot v úzkom dizajne podľa vášho vkusu.

Prednosti výrobku


- ľahké a rýchle spracovanie
- bez potreby ďalšej úpravy povrchu
- skosené hrany tvárnice
- možnosť použitia krycích a pilierových platní
- životnosť plotu bez nákladov na údržbu

Technické údaje

Tvárnica	Základný, Polovička	Krycia platňa hladká
Dĺžka [mm]	498±3	460 ±2
Šírka [mm]	200±3	260 ±2
Výška [mm]	100±4	50 ±3
Hmotnosť [kg]	11,4	14
Spotreba [ks/m ²]	20	-
Farba	sivá, sivo-grafitová	

Nerovnosť štiepanej plochy je max. ±20 mm.

Mechanicko-fyzikálne vlastnosti



Vyhlasenie o parametroch na
www.premac.sk

→ Zákaznícka podpora
→ Certifikáty

Statika

Plotové konštrukcie do výšky 100 cm je možné zhotoviť montážou na sucho so zabetónovanými otvormi. Plotové konštrukcie vyššie ako 100 cm, t. j. steny, piliere je potrebné staticky posúdiť pri zohľadňovaní miestnych pomerov (vietor, sneh, základová pôda). Tieto konštrukcie je vhodné ukladať s použitím stavebného lepidla a súčasne vystužiť vo zvislom resp. vodorovnom smere oceľovou výstužou. Pri zhotovení plotovej konštrukcie sa postupuje podľa **Návodu na zhotovenie oplotenia BLOK MAC M lite**.

Skúšanie, kvalita

Systém riadenia kvality Premac spol. s r.o., je v súlade s normou ISO 9001: 2015. Výroby našej spoločnosti sú skúšané v súlade s európskymi harmonizovanými normami a deklarovane vyhlásením o parametroch. Pravidelná kontrola a skúšky výrobkov sú centrálné zabezpečované skúšobňou Premac a externými certifikovanými skúšobňami.

Spôsob dodávania


Tvárnica	Spolu	Základný+Polovička	Krycia platňa hladká
Množstvo [ks/pal]	80	60+20	80
Hmotnosť [kg/pal]		930	1145

Výrobné rozmery

Základný

Pôdorys


Rez A-A

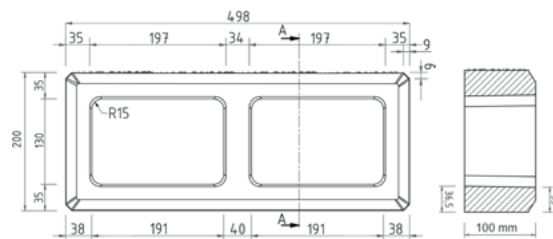

Polovička

Pôdorys


Rez B-B

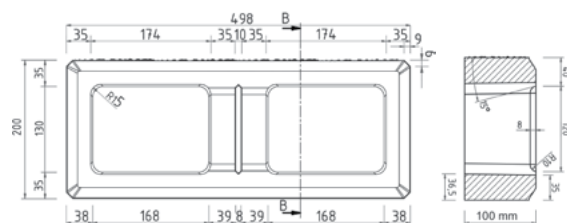

Krycia platňa hladká

Pôdorys

Rez

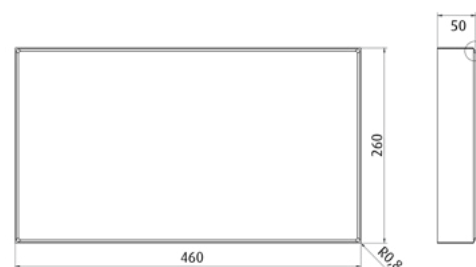

Výrobca:


PREMAC
 A CRH COMPANY

Premac, spol. s r.o.
 Stará Vajnorská 25, 831 04 Bratislava
premac@premac.sk
www.premac.sk