

## POPIS VÝROBKU

Betónové tvarovky z prostého betónu vibrolisované, jednovrstvové, bez výstuže Zabezpečuje pevnosť v priečnom ťahu, odolnosť proti mrazu a rozmrazovacím látkam, proti obrusnosti a mechanickým vplyvom.

Vhodný je len na ľahké zásypy pôdou. Pre vodorovný terén, maximálne do výšky uholníka, bez akéhokoľvek dopravného zariadenia. Zásyp sa nesmie zhutňovať.

## VHODNOSŤ POUŽITIA

Budovanie výškových rozdielov, aranžovanie kvetináčov a záhonov, rôznych tvarov a veľkostí či vybudovania mobiliáru v mestskom a domácom priestore – to všetko dokážete s multifunkčným uholníkom

Vďaka svojmu modulárnemu charakteru a tvaru, ktorý pripomína písmeno „L“ umožňuje stavbu rôznych tvarov a jedno aj viacúrovňových záhonov. S hrúbkou steny 8 cm dosiahnete dokonalé napojenie na dláždenú plochu.

Hladký povrch, dve farebné varianty a konštrukcia, ktorá ponúka 2 spôsoby uloženia. Uholník Tigela ponúka estetické riešenia pre všetky vaše projekty.

## PREDNOSTI VÝROBKU

- jednoduchý, efektný vzhľad
- vysoká pevnosť
- univerzálnosť použitia
- hospodárnosť a trvanlivosť

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška [mm]	800 ±5
Šírka [mm]	330 ±5
Dĺžka päty [mm]	420 ±5
Hrúbka steny [mm]	80 ±5
Hmotnosť [kg/ ks]	72
Spotreba [ks./bm]	3,33
Farba	sivá, grafitová

**Povrch** - drsný, odolný proti oderu

**Raster** - 33 cm;

**Pohľadová hrana**- so skosením

**Delenie** – rezaním

## SKÚŠANIE, KVALITA

Systém riadenia kvality Premac spol. s r.o., je v súlade s normou ISO 9001: 2015.

Výroby našej spoločnosti sú skúšané v súlade s európskymi harmonizovanými normami a deklarované vyhlásením o parametroch.

Pravidelná kontrola a skúšky výrobkov sú centrálné zabezpečované skúšobňou Premac a externými certifikačnými skúšobňami.

## TVAR VÝROBKU



## MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Vyhlasenie o parametroch na [www.premac.sk](http://www.premac.sk)



> Zákaznícka podpora > Certifikáty


## SPÔSOB DODÁVANIA

Množstvo [ks/pal]	8
Hmotnosť [kg/pal]	596

Výrobky sa dodávajú na paletách. Palety sa zálohujú, po vrátení sa odpočíta poplatok uvedený vo **VOP**.

## VÝROBNÉ ROZMERY

Priečny rez

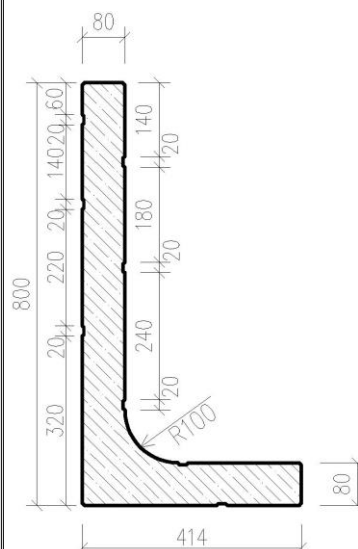

Bočný pohľad

